





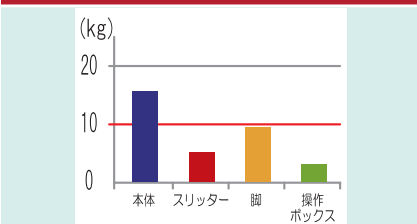





品名		ATHLEAD ALEX アスリード・アレックス	Hi MASTER2	Prime RevouP 70th プライム・レボアップ	Prime RevouP プライム・レボアップ	Prime μII プライムミューズリー
外観		品番：11-1356  アスリードアレックス	品番：11-1343 品番：11-1344  ハイベータマスター2 クロウパール ハイベータマスター2 クリスタルレッド	品番：11-1389  プライム・レボアップ 70th	品番：11-1387  プライム・レボアップ	品番：11-1394  プライム・ミューズリー
総質量		34.9kg	33.9kg	36.3kg	36.3kg	36.3kg
分割運搬性能	ユニット別質量	 (kg) 20 10 0 本体 スリッター 脚	 (kg) 20 10 0 本体 スリッター 脚 操作ボックス	 (kg) 20 10 0 本体 スリッター 脚 操作ボックス	 (kg) 20 10 0 本体 スリッター 脚 操作ボックス	 (kg) 20 10 0 本体 スリッター 脚 操作ボックス
	脚部	2WAYロックワンタッチ開閉脚 エアキャスター	2WAYロックワンタッチ開閉脚 クリアキャスター	ワンタッチ開閉脚 エラストマーキャスター	ワンタッチ開閉脚 エラストマーキャスター	ワンタッチ開閉脚 エラストマーキャスター
視認・操作性	操作ボックス表示方式	3.5インチカラー液晶	3.5インチカラー液晶	3.5インチカラー液晶	3.5インチカラー液晶	立体透視型 IC
	操作位置	上部正面	左側	左側	左側	左側
裁断性能	スリッター	SCⅢ型仕様スリッター	SCⅢ型仕様スリッター	SCⅢ型仕様スリッター	SCⅢ型仕様スリッター	SCⅡ型仕様スリッター
	原反芯棒	φ2.2mm中空原反芯棒 目印付	φ2.2mm中空原反芯棒 目印付	φ2.2mm中空原反芯棒 目印付	φ2.2mm中空原反芯棒	φ2.2mm中空原反芯棒
検知機能	クロス切れ検知機能	○	○	オプション	オプション	—
	糊補給警告機能	ソフト式	ソフト式	ソフト式	ソフト式	ソフト式
	糊供給機連動機能	○	○	オプション	オプション	—
糊付モード	ノーマルモード	○	○	○	○	○
	かんたんモード	○	○	○	○	—
	プログラムモード	○	○	○ ※現場情報の入力は不可	—	—
	クラシックモード	○	○	—	—	—
	リピートモード	○	—	—	—	—